


## Konfiguracja początkowa komputera STK SIGMA (przeznaczonego wyłącznie dla osoby badanej, jako stanowisko badawcze)

### Spis treści

1. Jeśli nie posiadasz klawiatury podłączonej do komputera - Włącz klawiaturę ekranową
2. Połącz z siecią WiFi
3. Ustaw sieć prywatną
4. Udostępnij folder testy
5. Wyłącz udostępnianie chronione hasłem
6. Ustaw nazwę komputera SIGMA1


### [Wideo instrukcja](#)

## 1. Jeśli nie posiadasz klawiatury podłączonej do komputera - Włącz klawiaturę ekranową

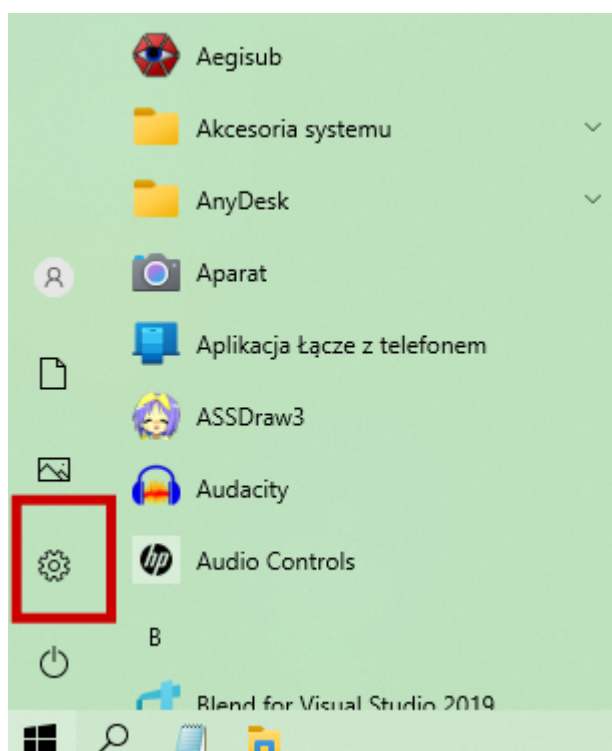


### 1.1. Wejdź w **Ustawienia**


---

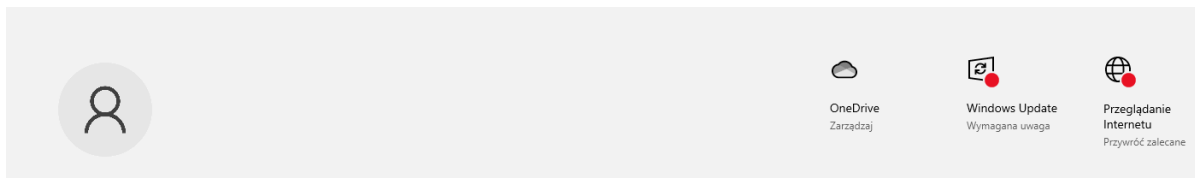

Znajdź ustawienie

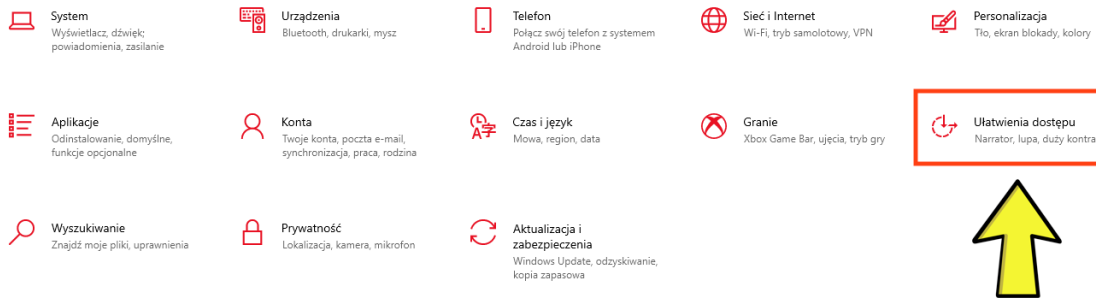

## 1.2. Wybierz **Ułatwienia dostępu**

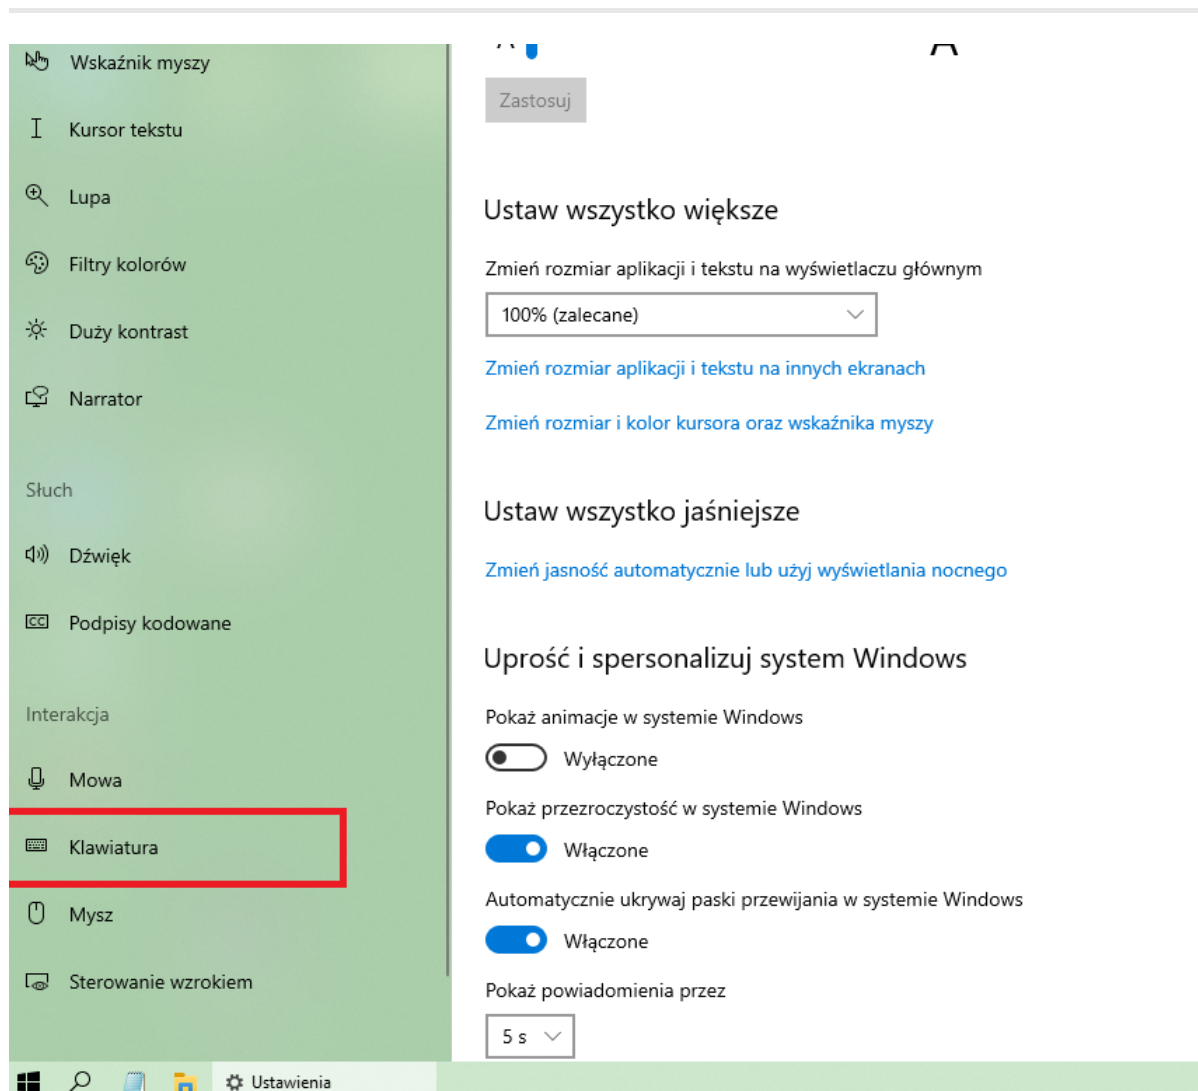

## 1.3. W ułatwieniach dostępu wybierz **Klawiatura**

Ustawienia

Strona główna

Znajdź ustawienie

Ułatwienia dostępu

Widzenie

- Wyświetlacz
- Wskaźnik myszy
- Kursor tekstu
- Lupa
- Filtry kolorów
- Duży kontrast
- Narrator

Słuch

- Dźwięk
- Podpisy kodowane

## Klawiatura

Ułatw pisanie i używanie skrótów klawiaturowych.

### Używaj urządzenia bez klawiatury fizycznej

Użyj klawiatury ekranowej

Wyłączone

Naciśnij klawisz logo systemu Windows **⊞** + Ctrl + O, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę ekranową.

### Użyj funkcji Klawisze trwałe

Naciskaj skróty klawiaturowe po jednym klawiszu

Wyłączone

Zezwalaj na uruchamianie funkcji Klawisze trwałe za pomocą klawisza skrótu

Naciśnij pięć razy klawisz Shift, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Klawisze trwałe

### Użyj funkcji Klawisze przełączające

Odtwarzaj dźwięk przy każdym naciśnięciu klawisza Caps Lock, Num Lock lub Scroll Lock


Wyłączone

Zezwalaj na uruchamianie funkcji Klawisze przełączające za pomocą klawisza skrótu

#### 1.4. Wybierz **Użyj klawiatury ekranowej**


---

## 2. Połącz z siecią WiFi

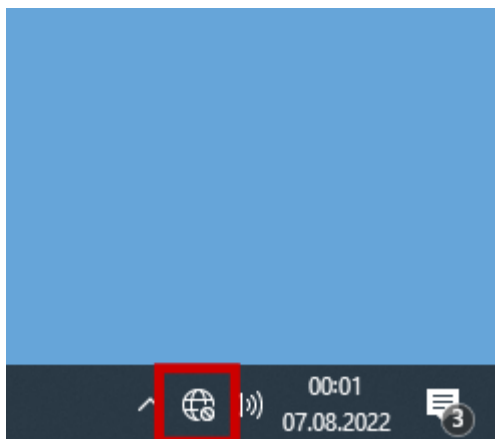


#### 2.1. Dotknij ikonę WiFi

---

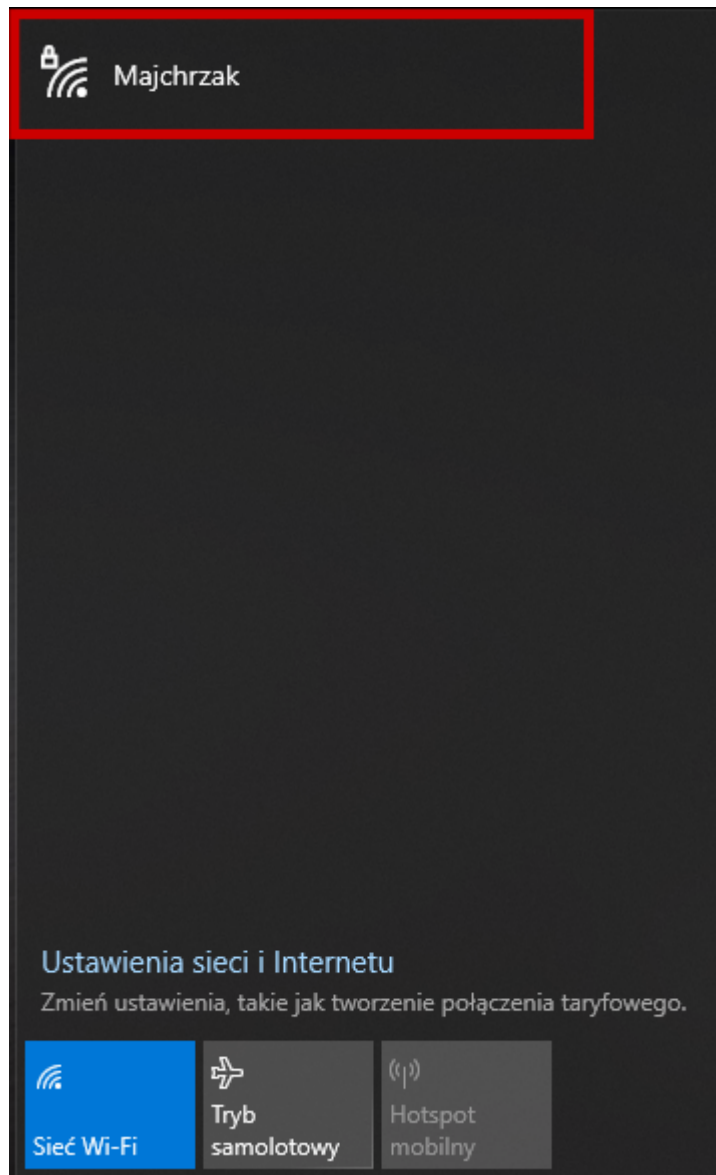


## 2.2. Wybierz sieć WiFi

---

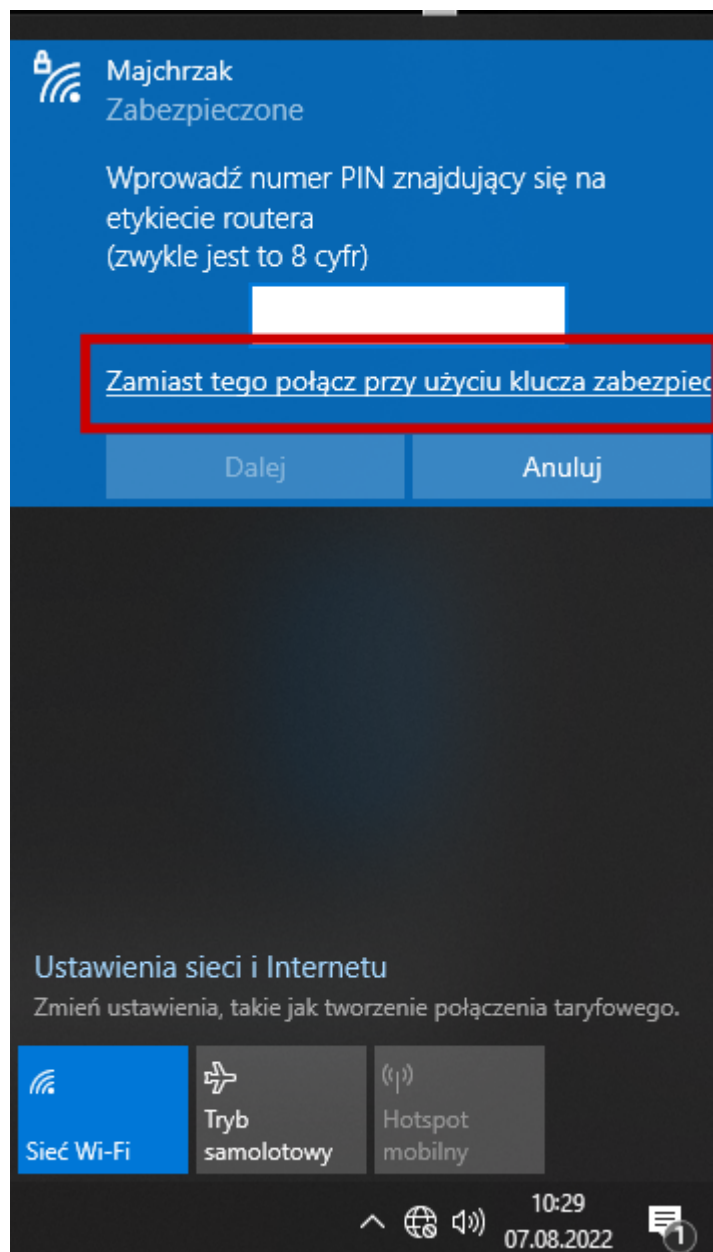


2.3. Wybierz **Zamiast tego połącz przy użyciu klucza zabezpieczenia**

---

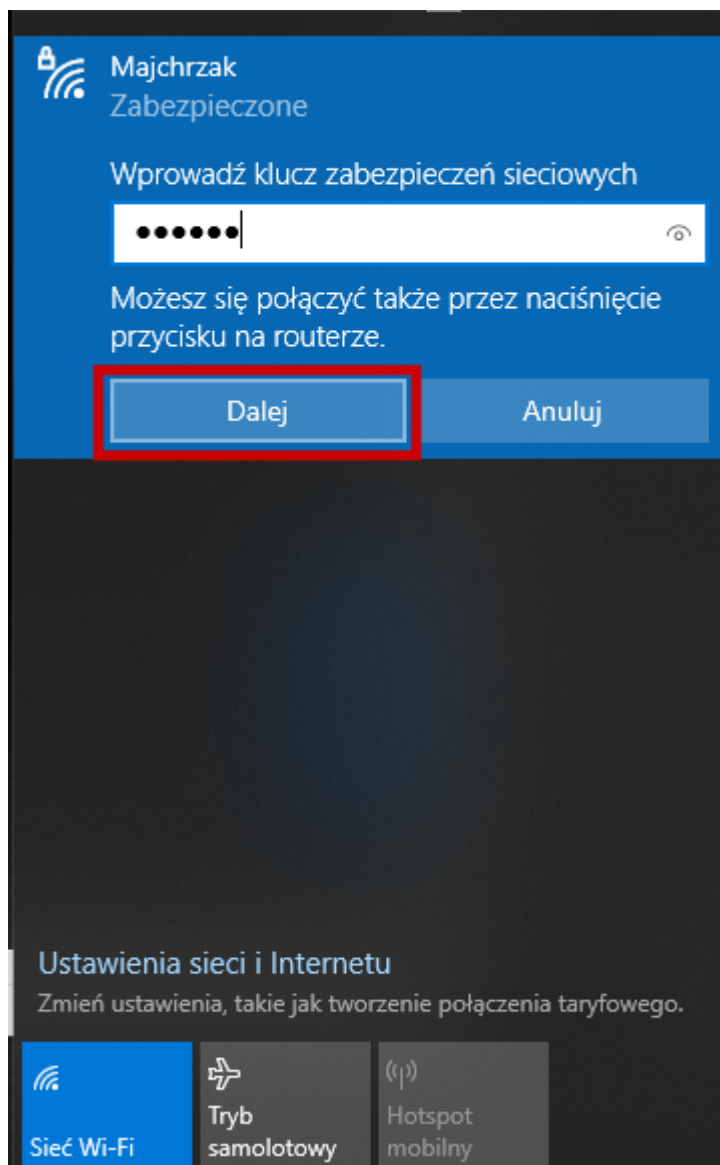

2.4.Wprowadź hasło i wciśnij **Dalej**


---

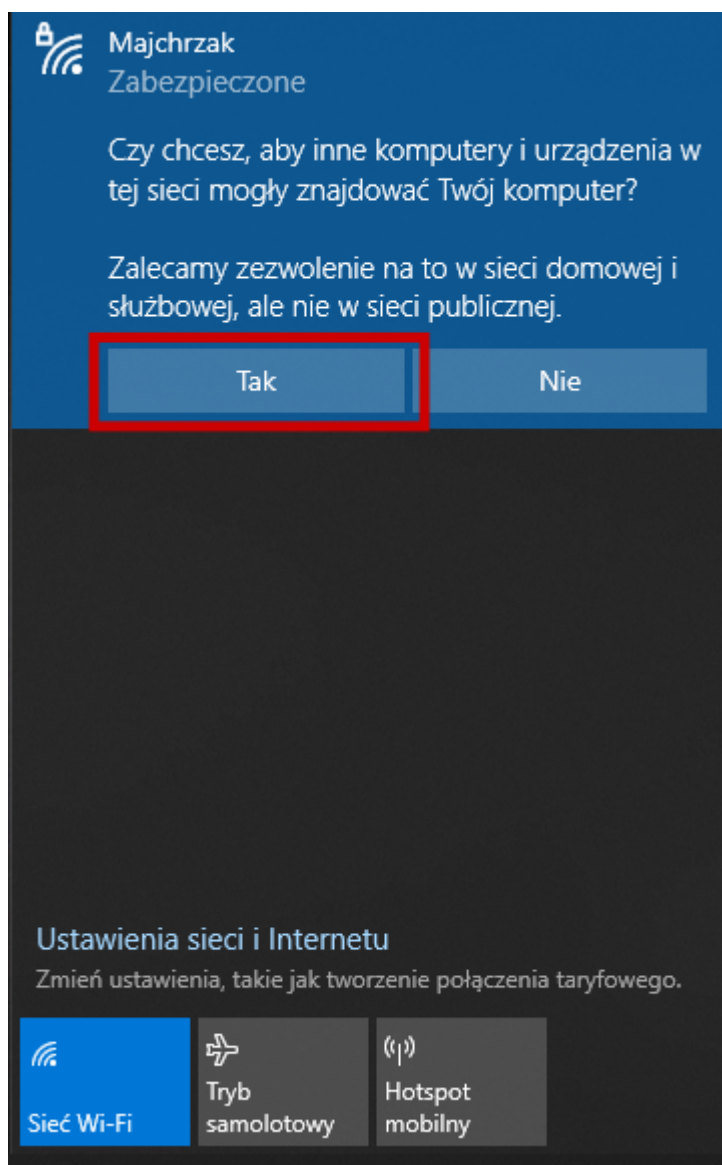

2.5. Wybierz opcję **Tak**


---

### 3. Ustaw sieć prywatną

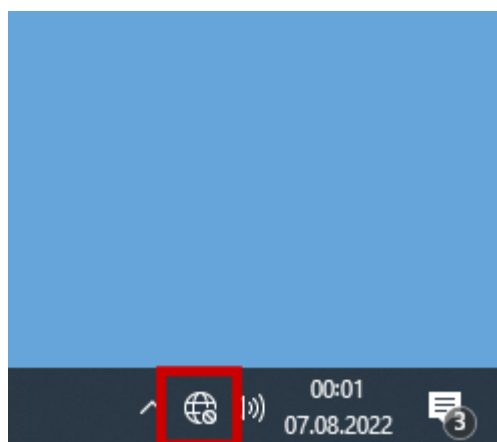

3.1. Przytrzymaj ikonę **Sieć**

---

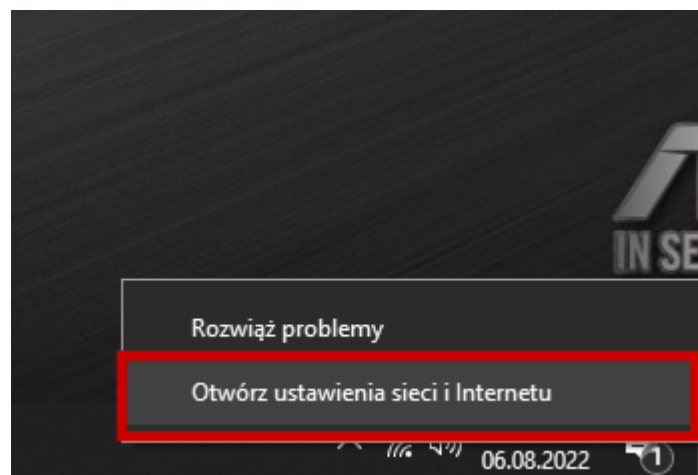

### 3.2. Wybierz **Otwórz ustawienia sieci i internetu**

---

## Stan

### Stan sieci



### Masz połączenie z Internetem

Jeśli masz ograniczony plan taryfowy, możesz ustawić tę sieć jako połączenie taryfowe lub zmienić inne właściwości.



Wi-Fi (Majchrzak)  
Z ostatnich 30 dni

0 MB

Właściwości

Zużycie danych

### 3.3. Sprawdź czy sieć jest siecią **prywatną** (sieć powinna być siecią **prywatną**)

---



# Stan

## Stan sieci



### Masz połączenie z Internetem

Jeśli masz ograniczony plan taryfowy, możesz ustawić tę sieć jako połączenie taryfowe lub zmienić inne właściwości.

 Wi-Fi (Majchrzak) 0 MB  
Z ostatnich 30 dni

**Właściwości** Zużycie danych


3.4. W razie potrzeby zmień **Właściwości**

---

← Ustawienia

## 🏠 Majchrzak

Połącz automatycznie, gdy jesteś w zasięgu



### Profil sieciowy

Publiczny

Twój komputer jest ukryty przed innymi urządzeniami w sieci i nie można go używać do udostępniania drukarek i plików.

**Prywatny**


Do użycia w zaufanej sieci, takiej jak sieć w domu lub w pracy. Twój komputer jest wykrywalny i można go używać do udostępniania drukarek i plików, jeśli go do tego skonfigurujesz.

3.5. Wybierz **Profil prywatny**


---

## 4. Udostępnij folder testy


Czynność należy wykonać na komputerze STK SIGMA (przeznaczony dla osoby badanej)

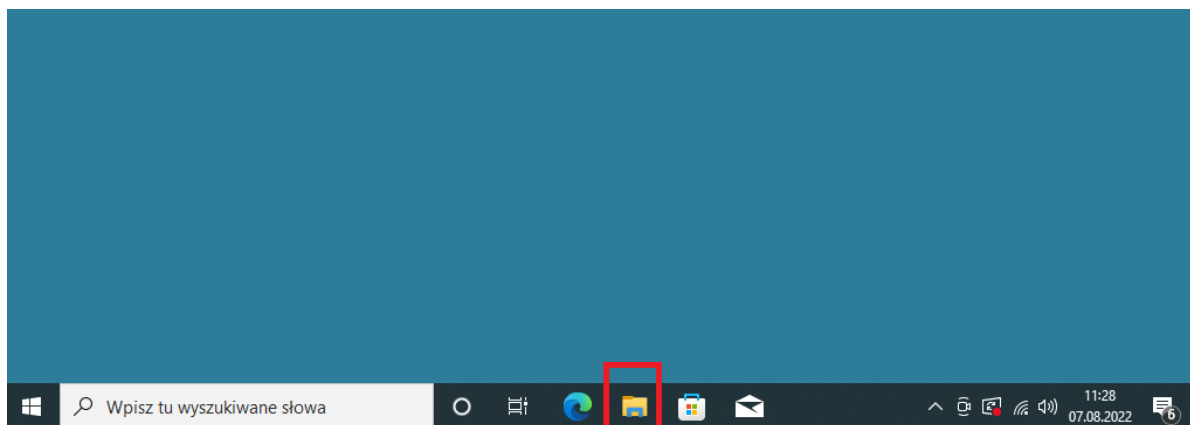


### 4.1. Wciśnij foldery

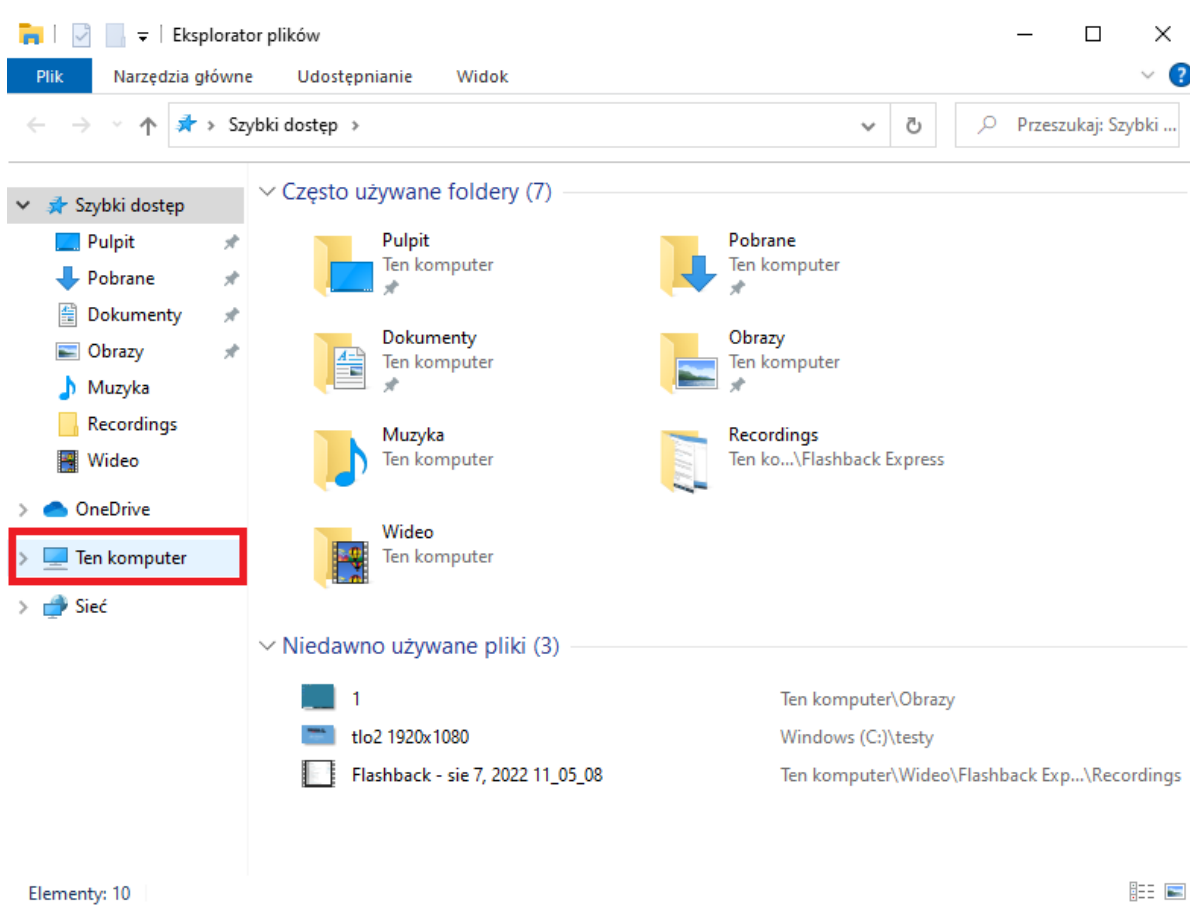


### 4.2. Wybierz **Ten komputer**

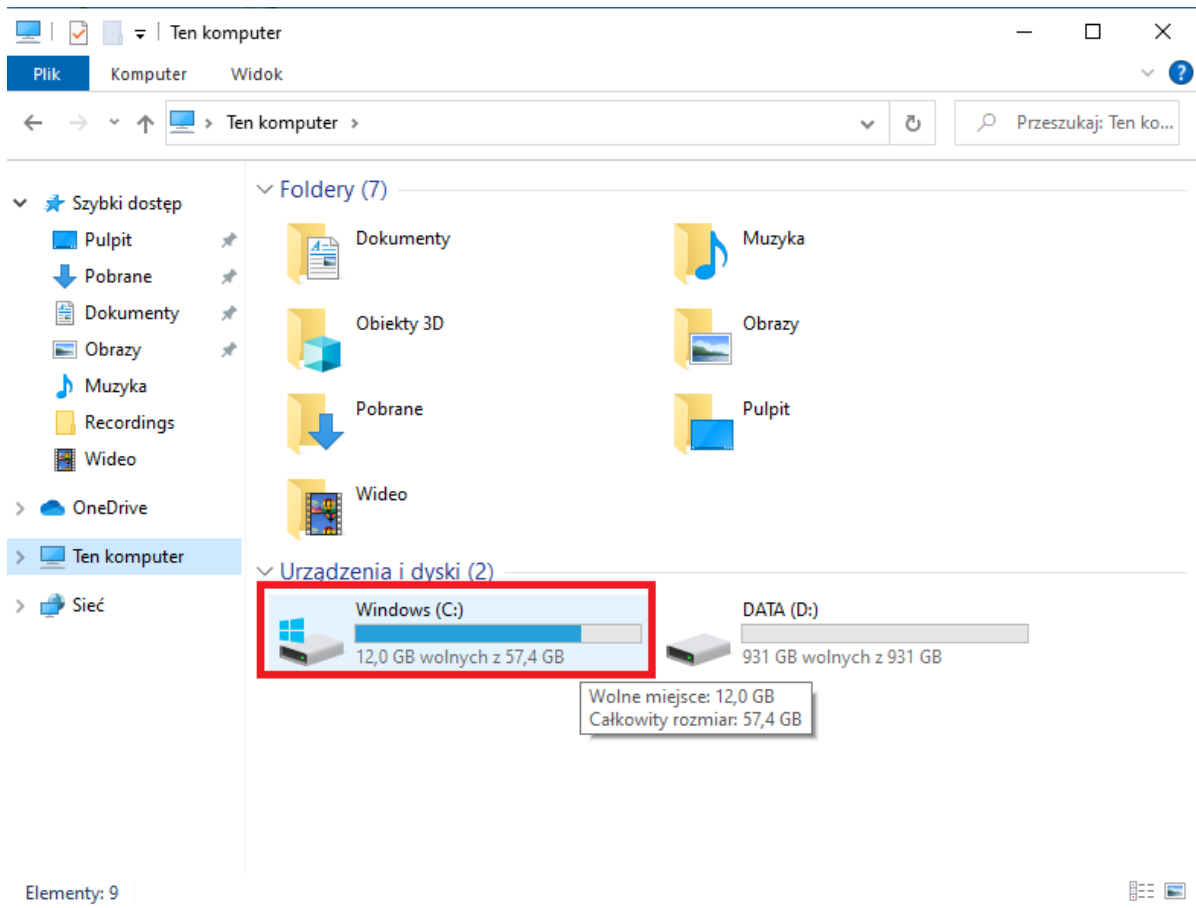


#### 4.3. Wybierz **Windows (C:)**

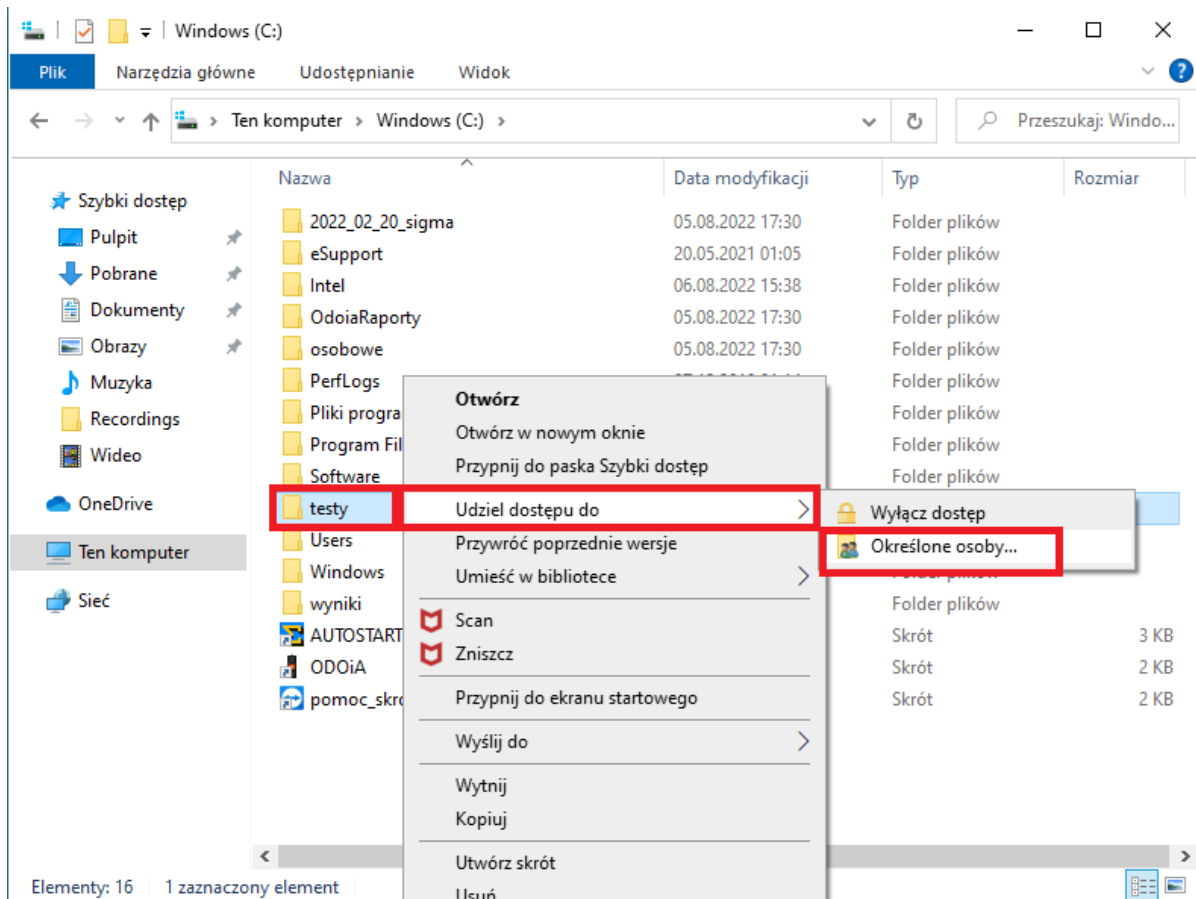

#### 4.4. Udostępnij folder **Testy**

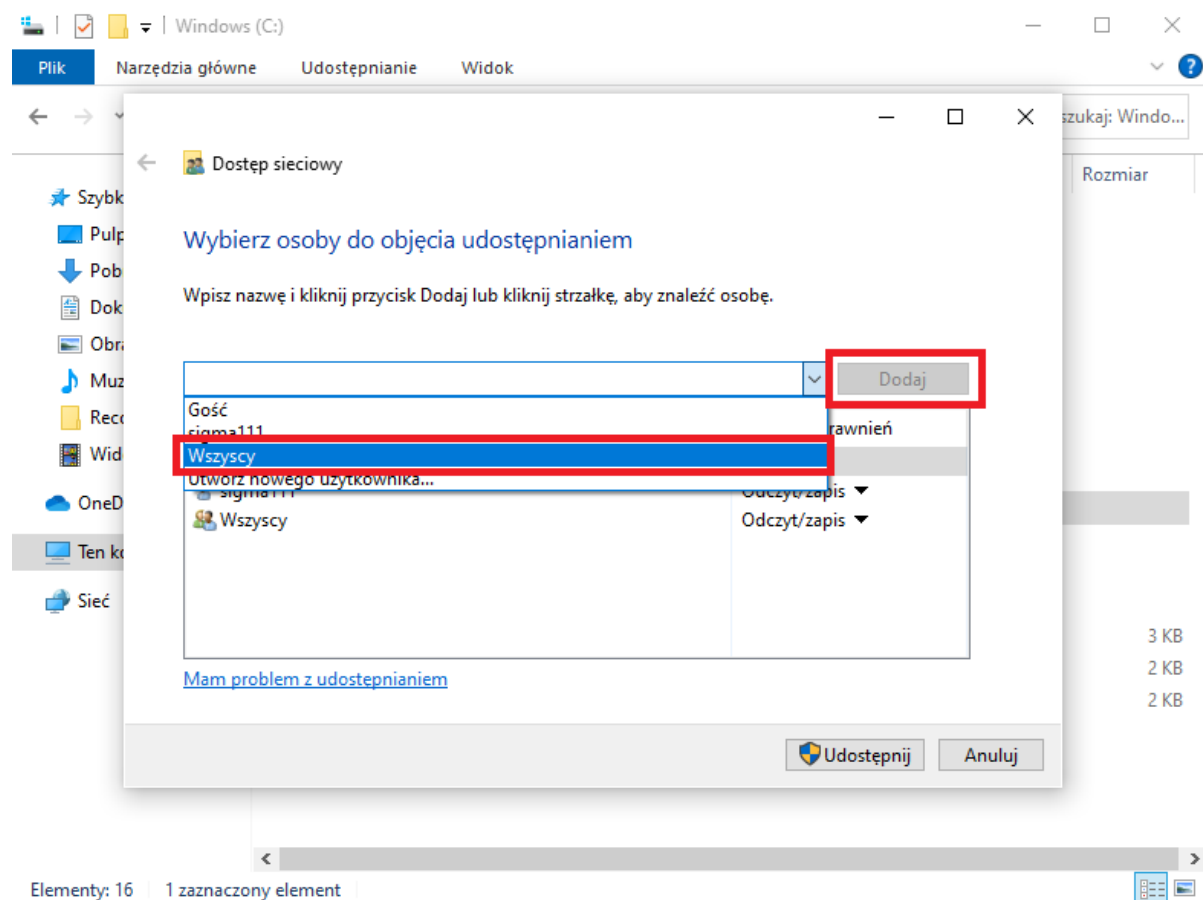


#### 4.5. Udostępnij dla **Wszyscy**

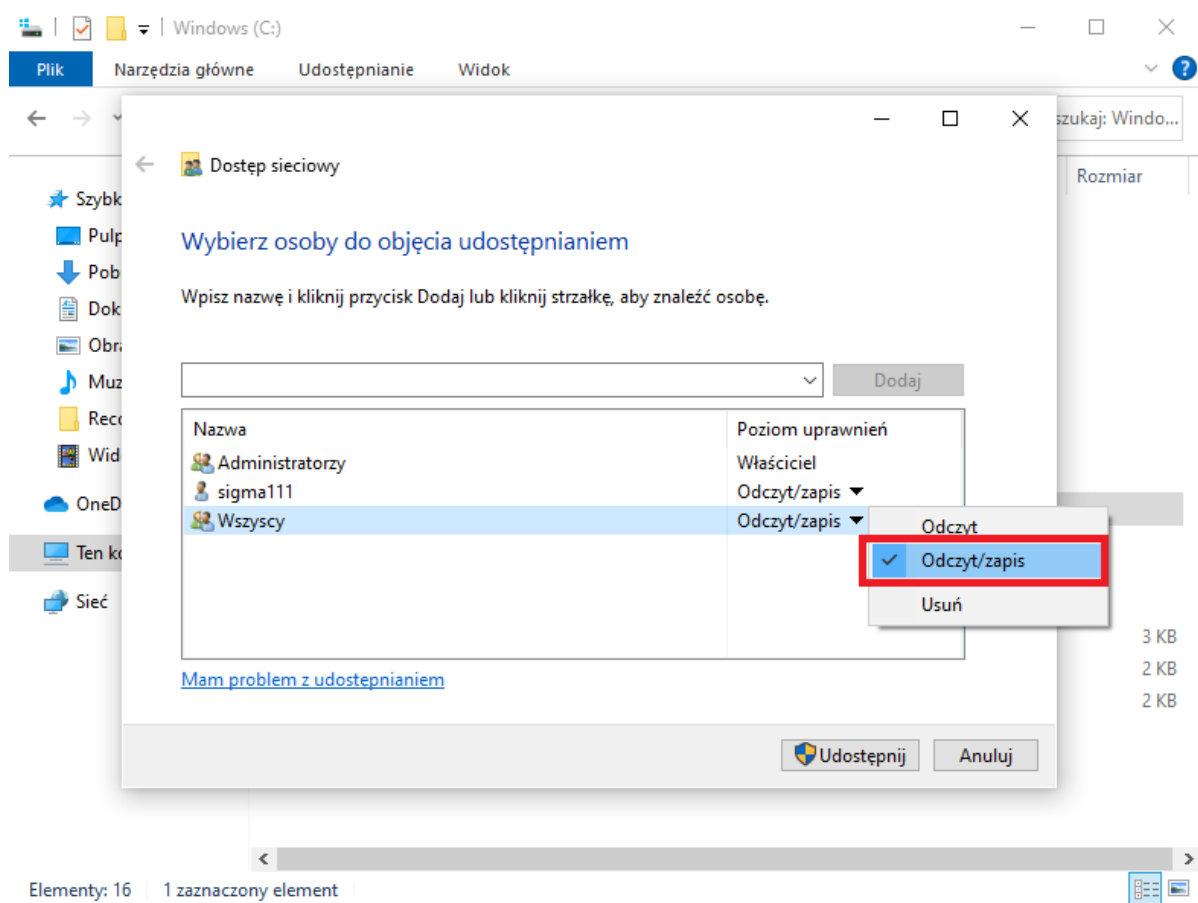


4.6. Udostępnij dla **Wszyscy odczyt/zapis**


## 5. Wyłącz udostępnianie chronione hasłem

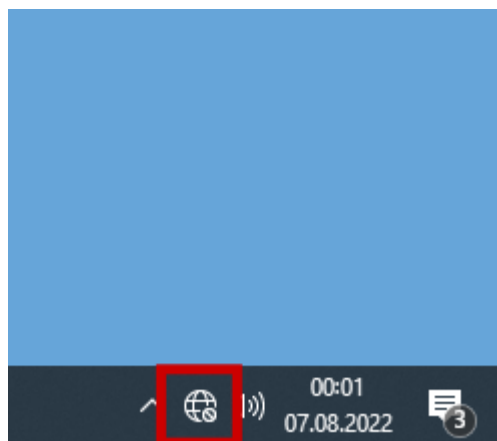


5.1. Wciśnij i przytrzymaj ikonę **sieć**

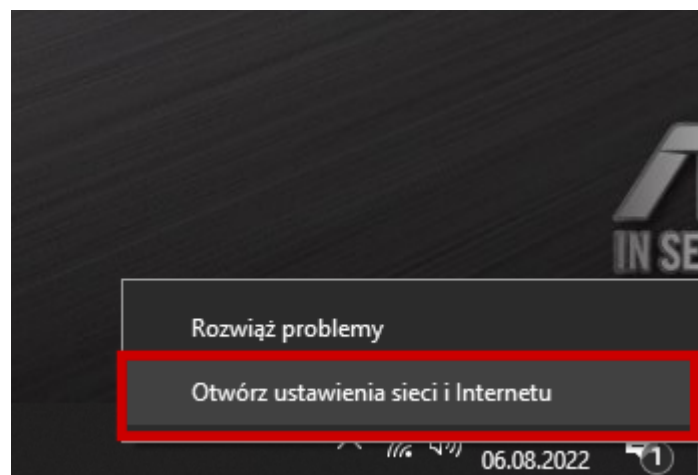


## 5.2. Wybierz **Otwórz ustawienia sieci i Internetu**

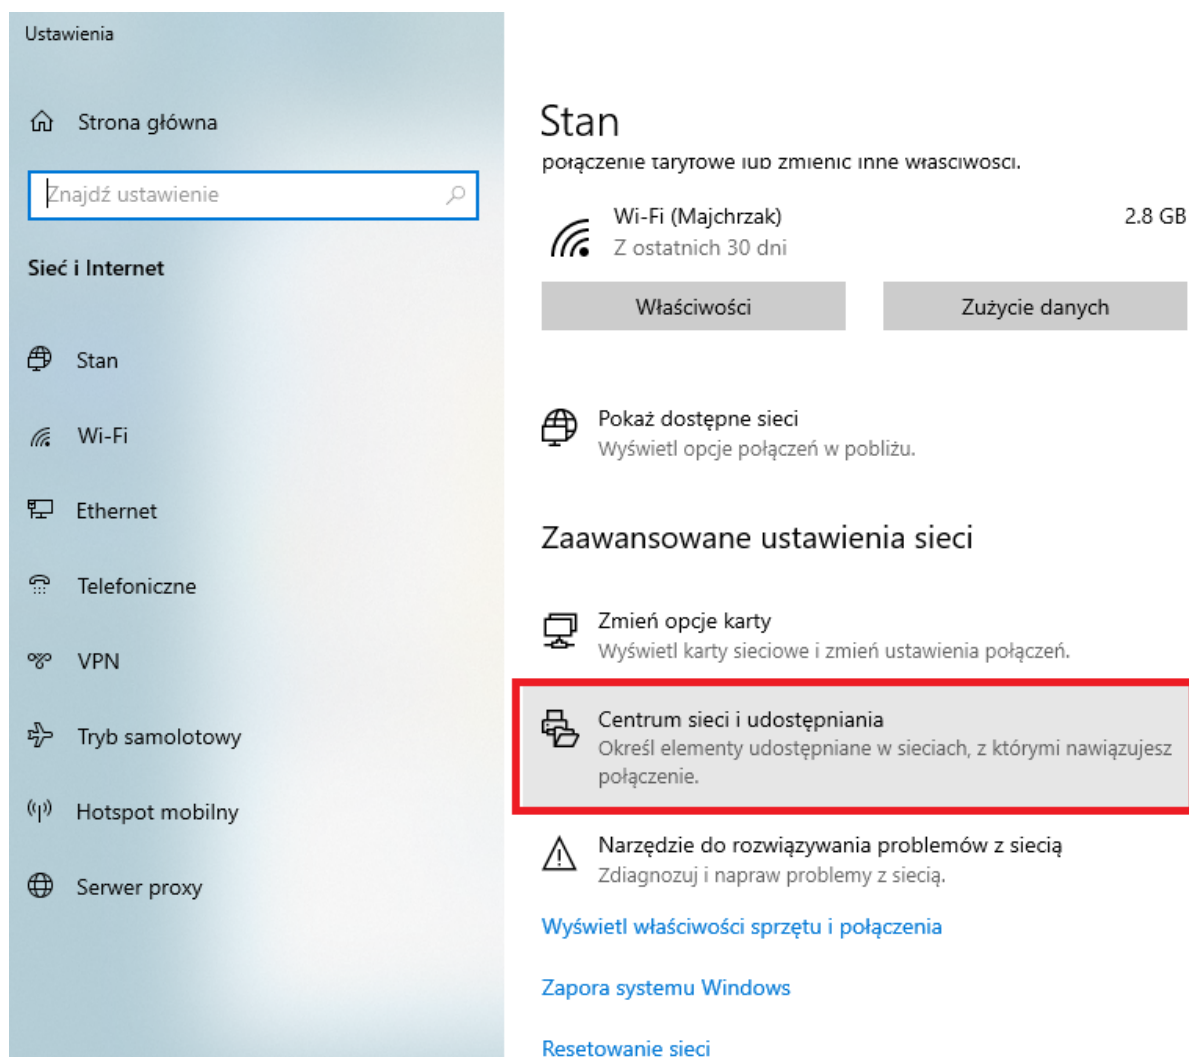

## 5.3. Wybierz **Centrum sieci i udostępniania**

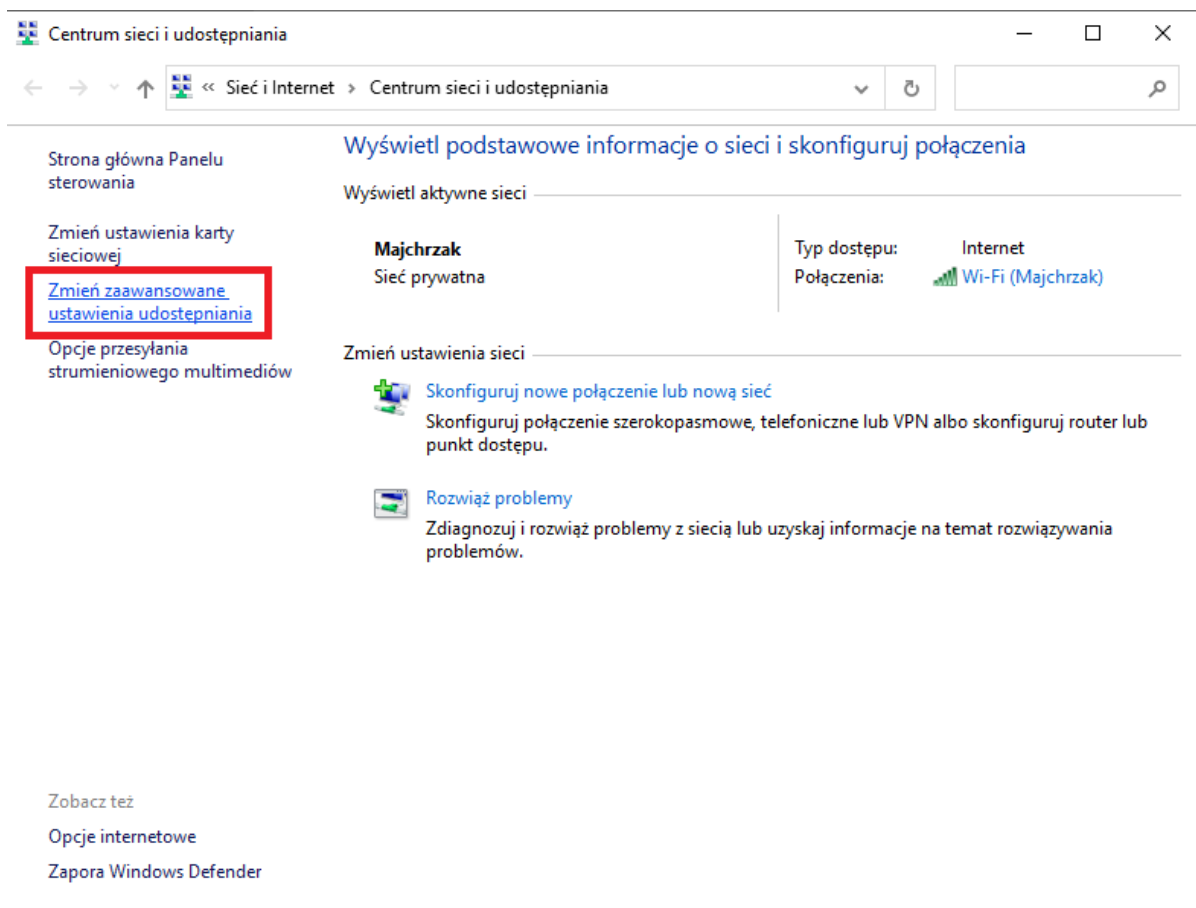


#### 5.4. Wybierz **Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania**

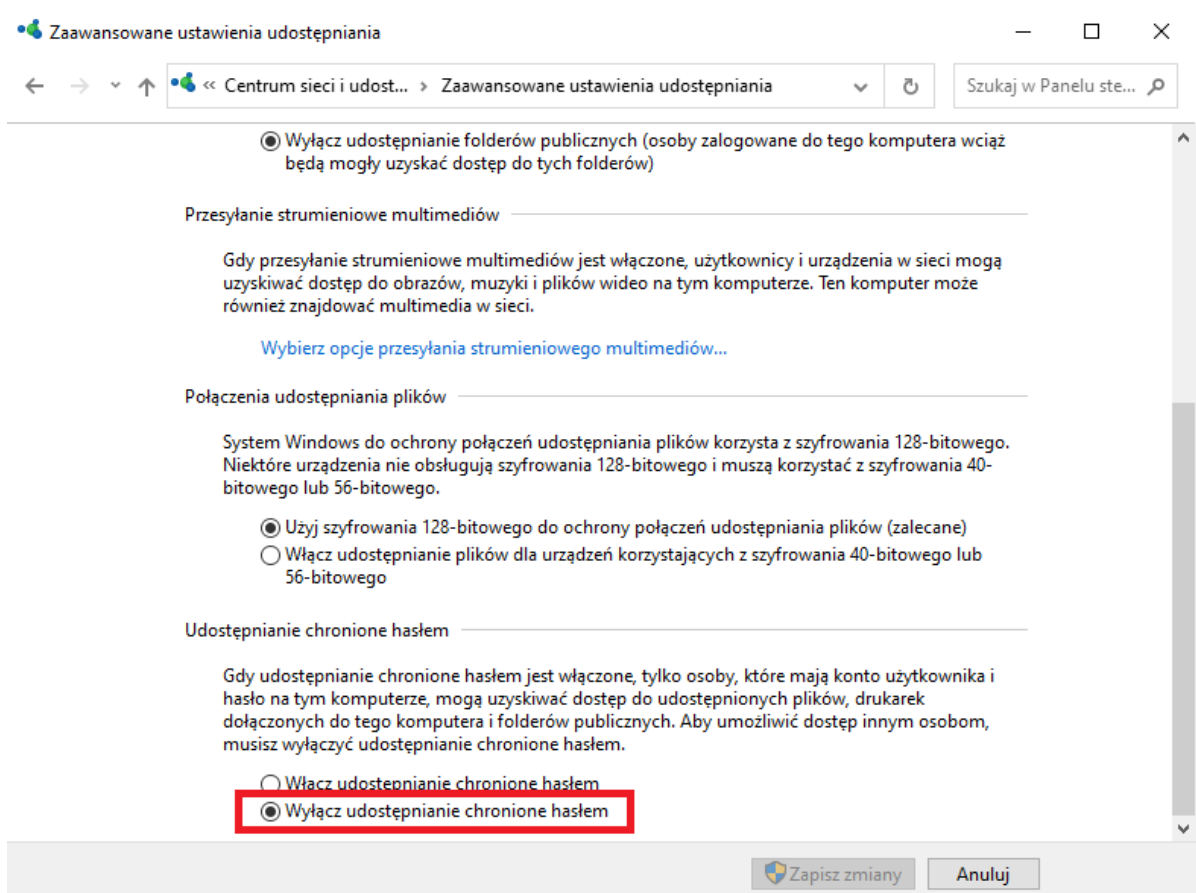


5.5. Wybierz **Wyłącz udostępnianie chronione hasłem**

## 6. Ustaw nazwę komputera SIGMA1

Czynność należy wykonać na komputerze STK SIGMA (przeznaczony dla osoby badanej)

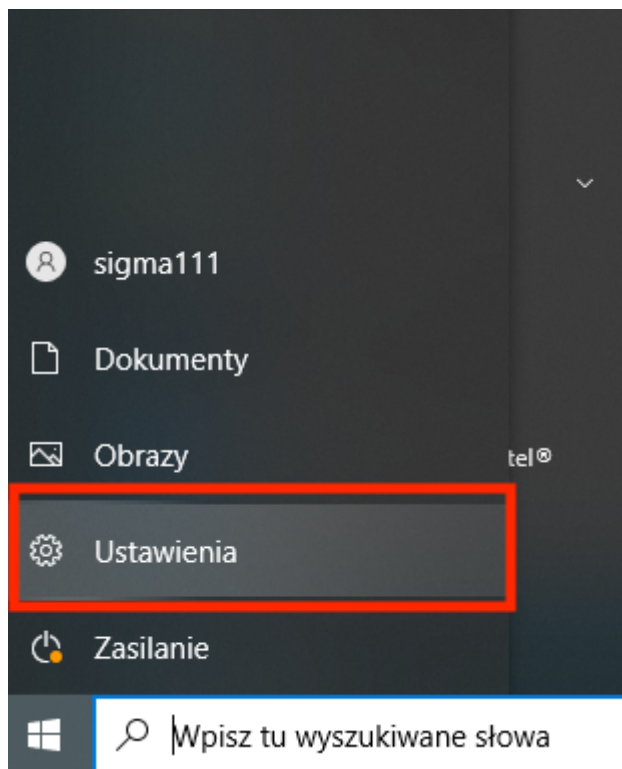

6.1. Wejdź w **Ustawienia**

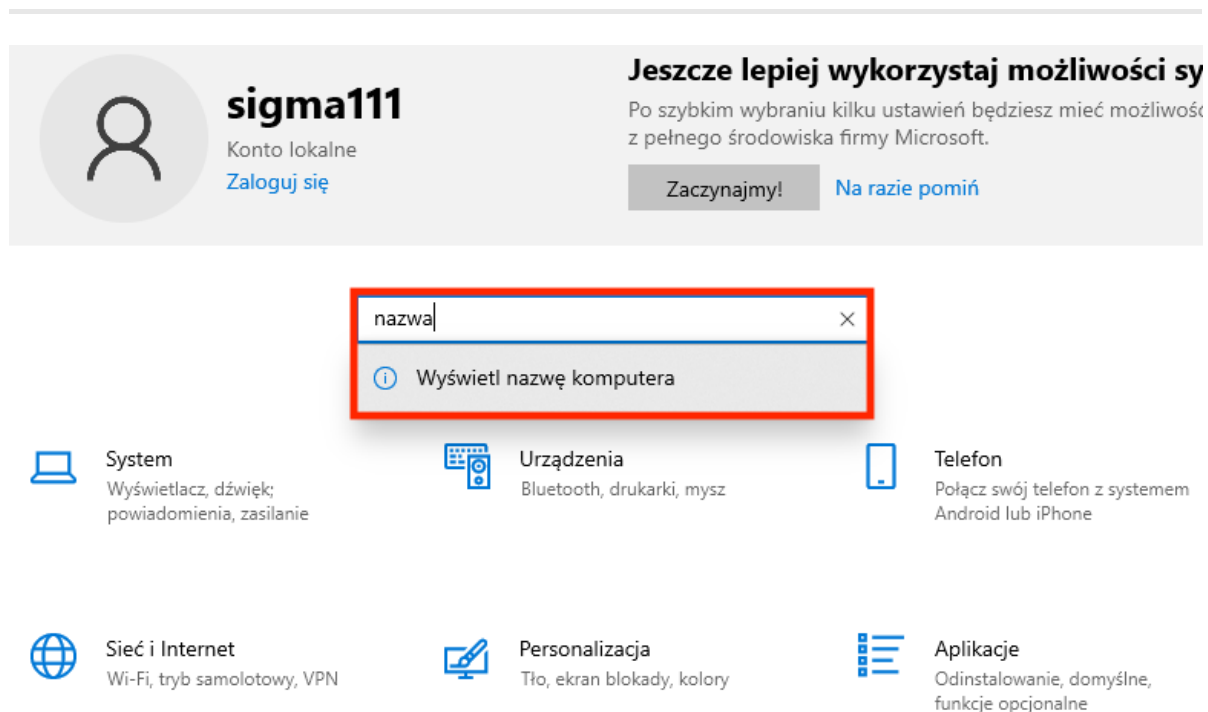

6.2. W pole szukania wprowadź **nazwa** i wybierz **Wyświetl nazwę komputera**



The screenshot shows the Windows System Information window. On the left is a navigation pane with icons and labels: Skupienie, Zasilanie i uśpienie, Pamięć, Tablet, Obsługa wielu zadań, Wyświetlanie na tym komputerze, Wspólne środowisko, and Schowek. The main area displays system specifications:

Zainstalowana pamięć RAM	1.10GHz 1.10 GHz
Identyfikator urządzenia	4,00 GB (dostępne: 3,82 GB)
Identyfikator produktu	62707719-F184-4F9F-9465-07B83A3497C8
Typ systemu	00330-53822-27983-AAOEM
Pióro i urządzenia dotykowe	64-bitowy system operacyjny, procesor x64
	Brak obsługi pióra i wprowadzania dotykowego dla tego ekranu

Below the specifications are two buttons: 'Kopiuuj' and 'Zmień nazwę tego komputera'. The 'Zmień nazwę tego komputera' button is highlighted with a red rectangle. At the bottom, the text 'Specyfikacja systemu Windows' is visible.

6.3. Wybierz pole **Zmień nazwę komputera**

The screenshot shows the 'Zmień nazwę komputera' dialog box. The title bar reads 'Zmień nazwę komputera'. The main content area has a blue background and contains the following text:

**Zmień nazwę komputera**

Można użyć kombinacji liter, łączników i cyfr.

Bieżąca nazwa komputera: DESKTOP-SDF07PD

A text input field contains the name 'SIGMA1' and has a close button (X) on the right. At the bottom right, there are two buttons: 'Dalej' and 'Anuluj'.

6.4. Wprowadź nazwę **SIGMA1** wciśnij **Dalej** i postępuj zgodnie z komunikatami

(C) Piotr Majchrzak [www.odoia.pl](http://www.odoia.pl)